



3000 WOOD HOG

Soluciones óptimas para el reciclaje de madera!



Stoevelaar Machinery es una organización versátil con una amplia oferta de productos y servicios para empresas de la industria del reciclaje y la biomasa. Nuestra variedad consiste en máquinas de reciclaje de primera calidad que permiten triturar, astillar, cribar y clasificar todo tipo de material reciclable en un producto semi-terminado y/o producto terminado.

Pueden visitar nuestra página web www.stoevelaar-machinery.com y localizar su distribuidor local o contáctenos directamente por correo electrónico info@stoevelaar-machinery.com

Nuestro distribuidor para España:

Suministros Europa-Parts S.L., especializados en el sector del reciclaje y tramitación de biomasa. Ofrecemos una gran calidad en nuestros productos y servicios. Además, de todo tipo de recambios para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

STOEVELAAR

Stoevelaar Machinery
Wolfveldseweg 1a
7737 PK Stegeren - (NL)

T. +31 (0)529 408170
E. info@stoevelaar-machinery.com
www.stoevelaar-machinery.com

EUROPA-PARTS


Tecnología avanzada para el reciclaje

Suministros Europa-Parts S.L.
Polígono Mas de Tous
C/ Moscú nº 2
46185 La Pobla de Vallbona

T. +34 962 765 519
E. info@europa-parts.com
www.europa-parts.com

STOEVELAAR

MORBARK

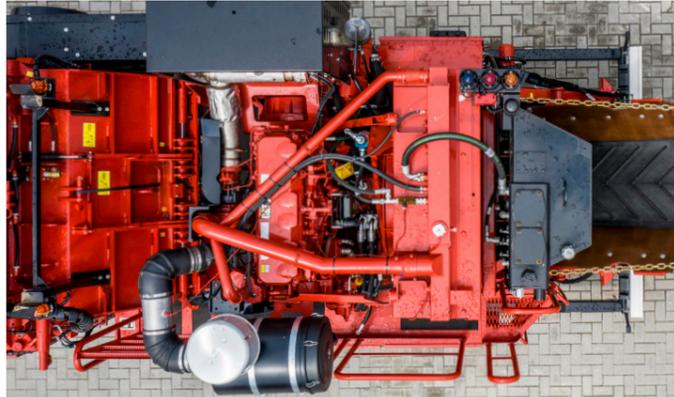

CARACTERÍSTICAS

- Carga fácil y efectiva
- Rotación inversa del rotor para menos generación de polvo y menos sensibilidad a cuerpos extraños
- Fácil mantenimiento del motor/rotor y cambio de piezas de desgaste como martillos y cribas
- Cribas intercambiables para un tamaño óptimo del producto terminado, fácil acceso a través de puertas hidráulicas
- Rodillo magnético para la eliminación de metales ferrosos
- Ventilador inverso
- Limitador de par patentado para la protección de la transmisión y el motor
- El sistema de detección DDS invierte automáticamente la cadena de alimentación en presencia de metales u otros cuerpos extraños
- Los sistemas de control integrado de Morbark (MICS) ajustan automáticamente las tasas de alimentación y monitorean la posición y las presiones de los rodillos de alimentación para maximizar la producción y la eficiencia del motor
- Martillos utilizables en ambos lados
- Sistema de supresión de polvo por aspersión de agua
- Control remoto fácil de manejar

Fácil de transportar, disponible como remolque Pintle Hitch o como remolque Kingpin. Equipado con chasis europeo de 3 ejes totalmente homologado para circulación por carretera (CE). También disponible en tren de rodaje con orugas (XT).



TECHNICAL SPECIFICATIONS	3000XP (DIESEL)	3000XE (ELECTRICA)	3000XT (PISTAS)
Longitud (transporte)	10,66 m	10,66 m	9,19 m
Longitud (trabajo)	15,88 m	15,88 m	14,65 m
Altura (transporte)	3,7 m	3,7 m	3,65 m
Altura (trabajo)	4,47 m	4,47 m	4,43 m
Longitud	2,5 m	2,5 m	2,48 m
Peso bruto (aproximado)	25 t	25 t	27,5 t
Motor	CAT C13 Tier 4 F	Eléctrico	CAT C13 Tier 4 F
Potencia	577 HP / 430 kW	298 kW rotor 75 kW hidráulicos	577 HP / 430 kW
Capacidad tanque combustible	663 litros	n.a.	663 litros
Capacidad tanque hidráulico	322 litros	322 litros	322 litros
Abertura de entrada	145 cm x 96,5 cm	145 cm x 96,5 cm	145 cm x 96,5 cm

✓ Basura orgánica ✓ Residuos de madera ✓ Madera de construcción ✓ Pallets ✓ Premolido

